

Technische fiche :




# 1350 R NXT2

---



Hoedanigheid		Metrisch
Rated Operating Capacity		612 kg
Rated Operating Capacity with Optional Counterweight		680 kg
Leeg gewicht		2384 kg
Gewicht en afmetingen		
Overall Operating Height - Fully Raised	h27	3670 mm
Hoogte tot schamierpen - volledig verhoogd	h28	2794 mm
Overall Height to Top of ROPS	h17	1930 mm
Storhoek op volledige hoogte	a5	40 °
Dump height	h29	2123 mm
Overall length with bucket	l16	3076 mm
Dump reach - Full height	r6	584 mm
Terugrollen op de grond	a13	28 °
Seat to ground height	h30	871 mm
Wielbasis (y)	y	950 mm
Overall width less bucket	b1	1364 mm
Bakbreedte	e1	1372 mm
Bodemvrijheid machine	m4	203 mm
Overall length - Less Bucket	l2	2360 mm
Starhoek	a2	25 °
Clearance Radius - Front with Bucket	b18	1842 mm
Vrije ruimte (straal) - Vooraan zonder bak	b19	1120 mm
Clearance Circle - Rear	wa1	1372 mm
Prestatie		
Rijsnelheid (onbelast)		12.90 km/h
Banden		
Standard tyres		10.00x16.5 HD
Motor		
Merk		Yanmar
Motomodel		4TNV88C-KMS
Gross Power (kW)		34.30 kW
Max. koppel / Motorkoppel		146.20 Nm / 2800 rpm
Batterij		12 V
Alternator		100 kW
Starter (kW)		2.30 kW
Hydraulisch		
Hulphydrauliek		63.60 l/min
Auxiliary Hydraulic Pressure		207 bar
Tankinhoud		
Inhoud brandstoftank		59.40 l
Reservoir Capacity Hydraulics		34.80 l
Cilinderinhoud		2.20 l
Coolant system capacity		7.90 l
Geluid en trillingen		
Lawaai in de omgeving (LwA)		82 dB
Lawaai op de bestuursplaats (LpA)		100 dB
Whole-Body Vibration (ISO 2631-1)		0.81 m/s <sup>2</sup>
Trillingen op het geheel handen/armen		< 1.90 m/s <sup>2</sup>

## 1350 R NXT2 - Tekening met afmetingen

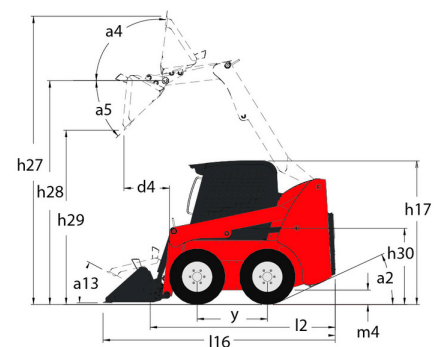



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes