

Technische fiche :


# MI 45 G

---



Technische kenmerken			Metrisch
1.1	Fabrikant		Manitou
1.2	Naam model		MI 45 G
1.3	Stroombron		Lpg
1.4	Type operator		Zittend
1.5	Max. capaciteit	Q	4500 kg
1.6	Lastwaarpunt	c	500 mm
1.8	Laadafstand, midden van de aandrijfjas tot vork	x	550 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	2000 mm
Weight			
2.1	Eigen gewicht		6500 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)		9625 kg / 1375 kg
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast		2820 kg / 3680 kg
Banden			
3.1	Uitrusting banden		Pneumatisch
3.2	Afmetingen voorwielen		300-15-18PR
3.3	Afmetingen achterwielen		7.00-12-12PR
3.5	Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 2
3.5.2	Aantal aandrijfwielen		2
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	1190 mm
3.7	Achterwielmeter	b11	1130 mm
Dimensions			
4.7	Hoogte van de beschermkooi (cabine)	h6	2390 mm
4.8	Hoogte van de stoel	h7	1370 mm
4.12	Hoogte van de trekhaak	h10	445 mm
4.19	Totale lengte	l1	4330 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	3110 mm
4.21	Totale breedte	b1	1490 mm
4.21	Totale breedte - enkele wielen	b1	1490 mm
4.22	Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l	50 mm x 150 mm x 1220 mm
4.23	Vorkenbord volgens norm DIN 15173 A/B		3A
4.24	Breedte vorkenbord	b3	1250 mm
4.31	Bodemvrijheid onder de mast	m1	170 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	230 mm
4.33	Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 dwarsopname	Ast	4662 mm
4.34	Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte	Ast	4795 mm
4.35	Draaicirkel	Wa	2800 mm
4.36	Draaistraal binnenkant	b13	100 mm
Prestatie			
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		13 km/h / 24 km/h
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)		0.46 m/s / 0.48 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)		0.50 m/s / 0.50 m/s
5.5	Trekkkracht / Trekkkracht van de trekstang (onbelast)		3800 daN / 2200 daN
5.7	Hellingvermogen - belast / onbelast		23 % / 34 %
5.10	Bedrijfsrem		Hydraulisch
Motor			
7.1	Merk / Motomodel		PSI / 4,3L
7.2	Motorvermogen volgens ISO 1585		74 kW
7.3	Nominaal toerental		2300 rpm
7.4	Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		6 - 4300 cm³
Diverse			
8.2	Hydraulische werkdruk voor hulpstukken		160 bar
8.3	Oliedebiet voor toebehoren		90 l/min
8.4	Geluidsniveau ter hoogte van oor bestuurder gemeten/gegarandeerd		< 83 dB
8.4	Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053		83 dB

## MI 45 G - Tekening met afmetingen

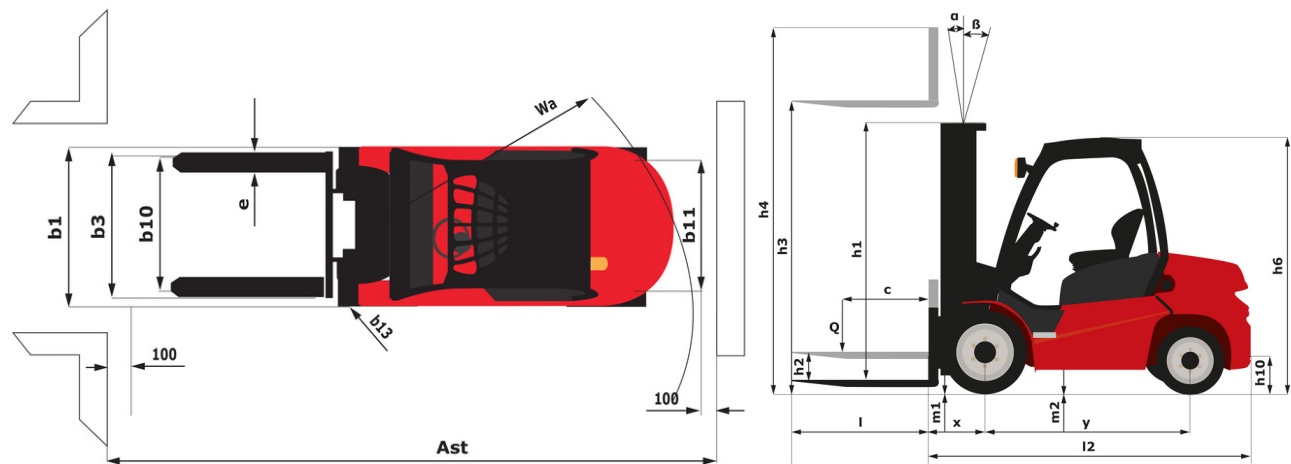

## Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

Volledige zichtbaarheid duplex (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
h2 - Freelift	mm	160	160	160	160	160	160	160
h1 - Hoogte mast verlaagd *	mm	2245	2395	2495	2595	2795	3070	3345
h3 - Hefhoogte	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000
h4 - Hoogte uitgeschoven mast *	mm	4170	4470	4670	4870	5170	5670	6170
$\alpha / \beta$ - Masthelling (voorzijde / achterzijde)	°	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Restcapaciteit zonder hulpstuk (Industrieel laaddiagram)	kg	1500	1500	1500	1500	1500	4100	3700
Restcapaciteit met geïntegreerde zijverschuiving (Industrieel laaddiagram)	kg	4500	4500	4500	4500	4500	4000	3600
Hoogte bij max. capaciteit	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4000	4000
Hoogte bij maximale capaciteit met geïntegreerde zijverschuiving	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4000	4000

Vrije heffing duplex (FLD)		FLD 30	FLD 33	FLD 35	FLD 37
h2 - Freelift	mm	1364	1514	1614	1714
h1 - Hoogte mast verlaagd *	mm	2226	2376	2476	2576
h3 - Hefhoogte	mm	3000	3300	3500	3700
h4 - Hoogte uitgeschoven mast *	mm	4170	4470	4670	4870
$\alpha / \beta$ - Masthelling (voorzijde / achterzijde)	°	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Restcapaciteit zonder hulpstuk (Industrieel laaddiagram)	kg	4500	4500	4500	4500
Restcapaciteit met geïntegreerde zijverschuiving (Industrieel laaddiagram)	kg	4500	4500	4500	4500
Hoogte bij max. capaciteit	mm	3000	3300	3500	3700
Hoogte bij maximale capaciteit met geïntegreerde zijverschuiving	mm	3000	3300	3500	3700

Vrije heffing triplex (FLT)		FLT 40	FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60
h2 - Freelift	mm	1229	1329	1395	1459	1559	1724	1939
h1 - Hoogte mast verlaagd *	mm	2080	2180	2248	2310	2410	2575	2790
h3 - Hefhoogte	mm	4000	4300	4500	4700	5000	5500	6000
h4 - Hoogte uitgeschoven mast *	mm	5170	5470	5685	5870	6170	6670	7180
$\alpha / \beta$ - Masthelling (voorzijde / achterzijde)	°	6 / 12	6 / 6	6 / 6	6 / 6	6 / 6	3 / 6	3 / 6
Restcapaciteit zonder hulpstuk (Industrieel laaddiagram)	kg	4450	4300	4100	3900	3600	3100	2500
Restcapaciteit met geïntegreerde zijverschuiving (Industrieel laaddiagram)	kg	4350	4200	4000	3800	3500	3000	2400



**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes