

Technische fiche :

# **KLEOS EB 250 D25**


---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Technische kenmerken |  |    | Metrisch            |
|----------------------|--|----|---------------------|
| 1.1                  | Fabrikant  |    | Manitou             |
| 1.2                  | Naam model   |    | EB 250 D25          |
| 1.3                  | Stroombron   |    | Batterij            |
| 1.4                  | Type operator  |    | Meelopend           |
| 1.5                  | Max. capaciteit  | Q  | 250 kg              |
| Weight               |  |    |                     |
| 2.1                  | Gewicht van de machine zonder gereedschap                      |    | 170 kg              |
| Banden               |  |    |                     |
| 3.1                  | Uitrusting banden  |    | Nylon               |
| 3.2                  | Afmetingen voorwielen  |    | 2x (75x65)          |
| 3.3                  | Afmetingen achterwielen  |    | 2x (150x50)         |
| Dimensions           |  |    |                     |
| 4.2                  | Hoogte mast verlaagd *   | h1 | 1815 mm             |
| 4.4                  | Max. hijshoogte  | h3 | 2480 mm             |
| 4.5                  | Hoogte uitgeschoven mast *                                     | h4 | 3055 mm             |
| 4.19                 | Totale lengte zonder gereedschap                               | l1 | 1032 mm             |
| 4.20                 | Lengte tot voorzijde van de vorken                             | l2 | 571 mm              |
| 4.21                 | Totale breedte   | b1 | 710 mm              |
| 4.25                 | Breedte over vorken  | b5 | 529 mm              |
| 4.32                 | Bodemwijdheid in het midden van de wielbasis                   | m2 | 40 mm               |
| Prestatie            |  |    |                     |
| 5.2                  | Hefsnelheid (belast / onbelast)                                |    | 0.07 m/s / 0.07 m/s |
| 5.3                  | Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)        |    | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.11                 | Handrem  |    | Mechanisch          |
| Motor                |  |    |                     |
| 6.4                  | Batterij / Batterijcapaciteit                                  |    | 12 V / 110 Ah       |
| 7.2                  | Vermogen (kW)  |    | 1.20 kW             |
| Diverse              |  |    |                     |
| 8.4                  | Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053 |    | 65 dB               |

## Kleos EB 250 D25 - Tekening met afmetingen

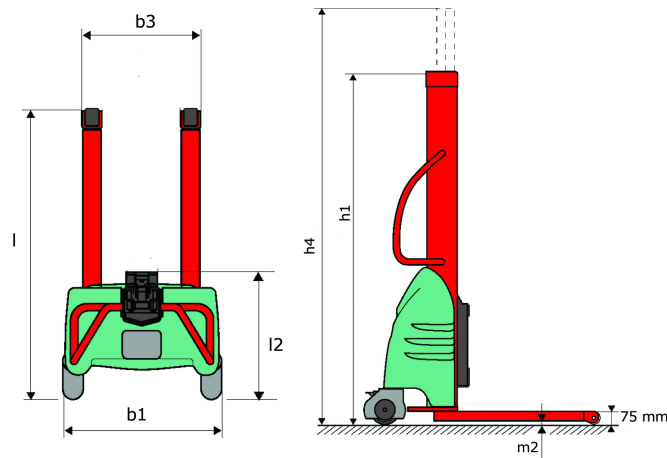


## Kenmerken van het gereedschap

| Gereedschap 250 kg | Capaciteit van het toebehoren | Lastzwaartepunt | A1  | A2  | B   | B1  | C   | D  | E  | E1 | E2 | F   | Gewicht |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|---------|
|                    | kg                            | mm              | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm | mm | mm | mm | mm  | kg      |
| EPE 250            | 250                           | 250             | 500 | 515 | 40  | -   | 270 | -  | -  | -  | -  | 320 | 21      |
| FA 250             | 250                           | 250             | 500 | 540 | -   | 230 | 650 | 50 | 50 | 20 | -  | 680 | 33      |
| PLF 250            | 200                           | 300             | 620 | 635 | 500 | -   | 280 | -  | 88 | -  | -  | 630 | 40      |
| POT 250            | 150                           | 400             | 425 | 440 | 50  | -   | 170 | -  | -  | -  | -  | 320 | 22      |


## Tools

---


EPE 250




FA 250



PLF 250



POT 250





**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes