


Technische fiche :

ES 410 ET



Technische kenmerken			Metrisch
1.1	Fabrikant		Manitou
1.2	Naam model		ES 410 ET
1.3	Stroombron		Batterij
1.4	Type operator		Meelopend
1.5	Max. capaciteit	Q	1000 kg
1.6	Lastwaartepunt	c	600 mm
1.8	Afstand van de achterzijde van de lading tot het midden van de achteras	x	720 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	1245 mm
Weight			
2.1	Eigen gewicht		870 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)		709 kg / 1161 kg
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast		609 kg / 261 kg
Banden			
3.1	Uitrusting banden		Polyurethaan
3.3	Number of load wheels / Size of load wheels		2 / 125x50
3.4	Number of stabilizer wheels / Size of the stabilizer wheels		1 / 125x50
3.5	Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 2
3.5.2	Aantal aandrijfwielen / Size of drive wheels		1/230x70
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	517 mm
3.7	Achterwielmeter	b11	380 mm
Dimensions			
4.15	Hoogte van de vorken in laagste positie	h13	85 mm
4.19	Totale lengte	l1	1870 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	720 mm
4.21	Totale breedte	b1	800 mm
4.22	Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l	60 mm / 180 mm / 1150 mm
4.24	Breedte vorkenbord	b3	680 mm
4.31	Bodemwijheid onder de mast	m1	35 mm
4.32	Bodemwijheid in het midden van de wielbasis	m2	20 mm
4.35	Draaicirkel	Wa	1400 mm
Prestatie			
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		5.80 km/h / 6 km/h
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)		0.24 m/s / 0.14 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)		0.20 m/s / 0.30 m/s
5.8	Maximaal hellingvermogen - belast / onbelast		8 % / 10 %
5.10	Bedrijfsrem		Elektromagnetisch
Motor			
6.1	Vermogen nijmotor (S2 60 min)		1.20 kW
6.2	Hefmotorvermogen bij S3 15%		3 kW
6.4	Batterij / Batterijcapaciteit		24 V / 160 Ah
6.5	Gewicht van de batterij (+/- 5%)		150 kg
Diverse			
8.1	Type snelheidsregeling		AC
8.4	Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053		65 dB

ES 410 ET - Tekening met afmetingen

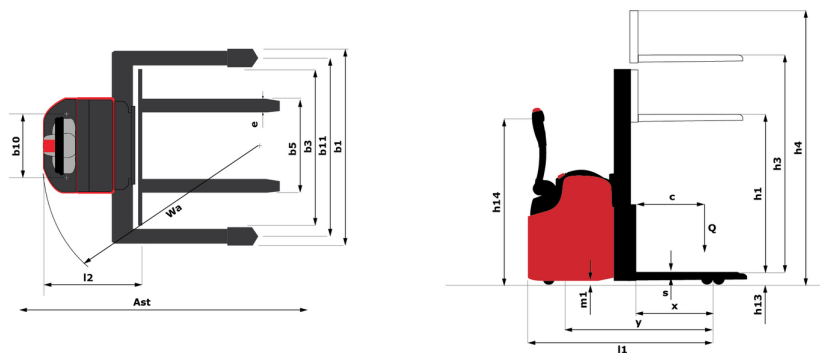

Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

Centrale cilinder duplex		CCD 26	CCD 29	CCD 34
h1 - Standaard masthoogte laag	mm	1780	1930	2180
h2 - Standaard mast vrije hefhoogte *	mm	140	140	140
h3 - Standaard mast hefhoogte *	mm	2630	2930	3430
h4 - Standaard masthoogte omhoog	mm	3065	3365	3865
Restcapaciteit zonder hulpstuk (Industrieel laaddiagram)	kg	1000	1000	900

Centrale cilinder simplex		CCS 15	CCS 17
h1 - Standaard masthoogte laag	mm	1930	2180
h2 - Standaard mast vrije hefhoogte *	mm	1500	1750
h3 - Standaard mast hefhoogte *	mm	1500	1750
h4 - Standaard masthoogte omhoog	mm	1930	2180
Restcapaciteit zonder hulpstuk (Industrieel laaddiagram)	kg	1000	1000



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes